PHILIPS SERVICE

EL6400

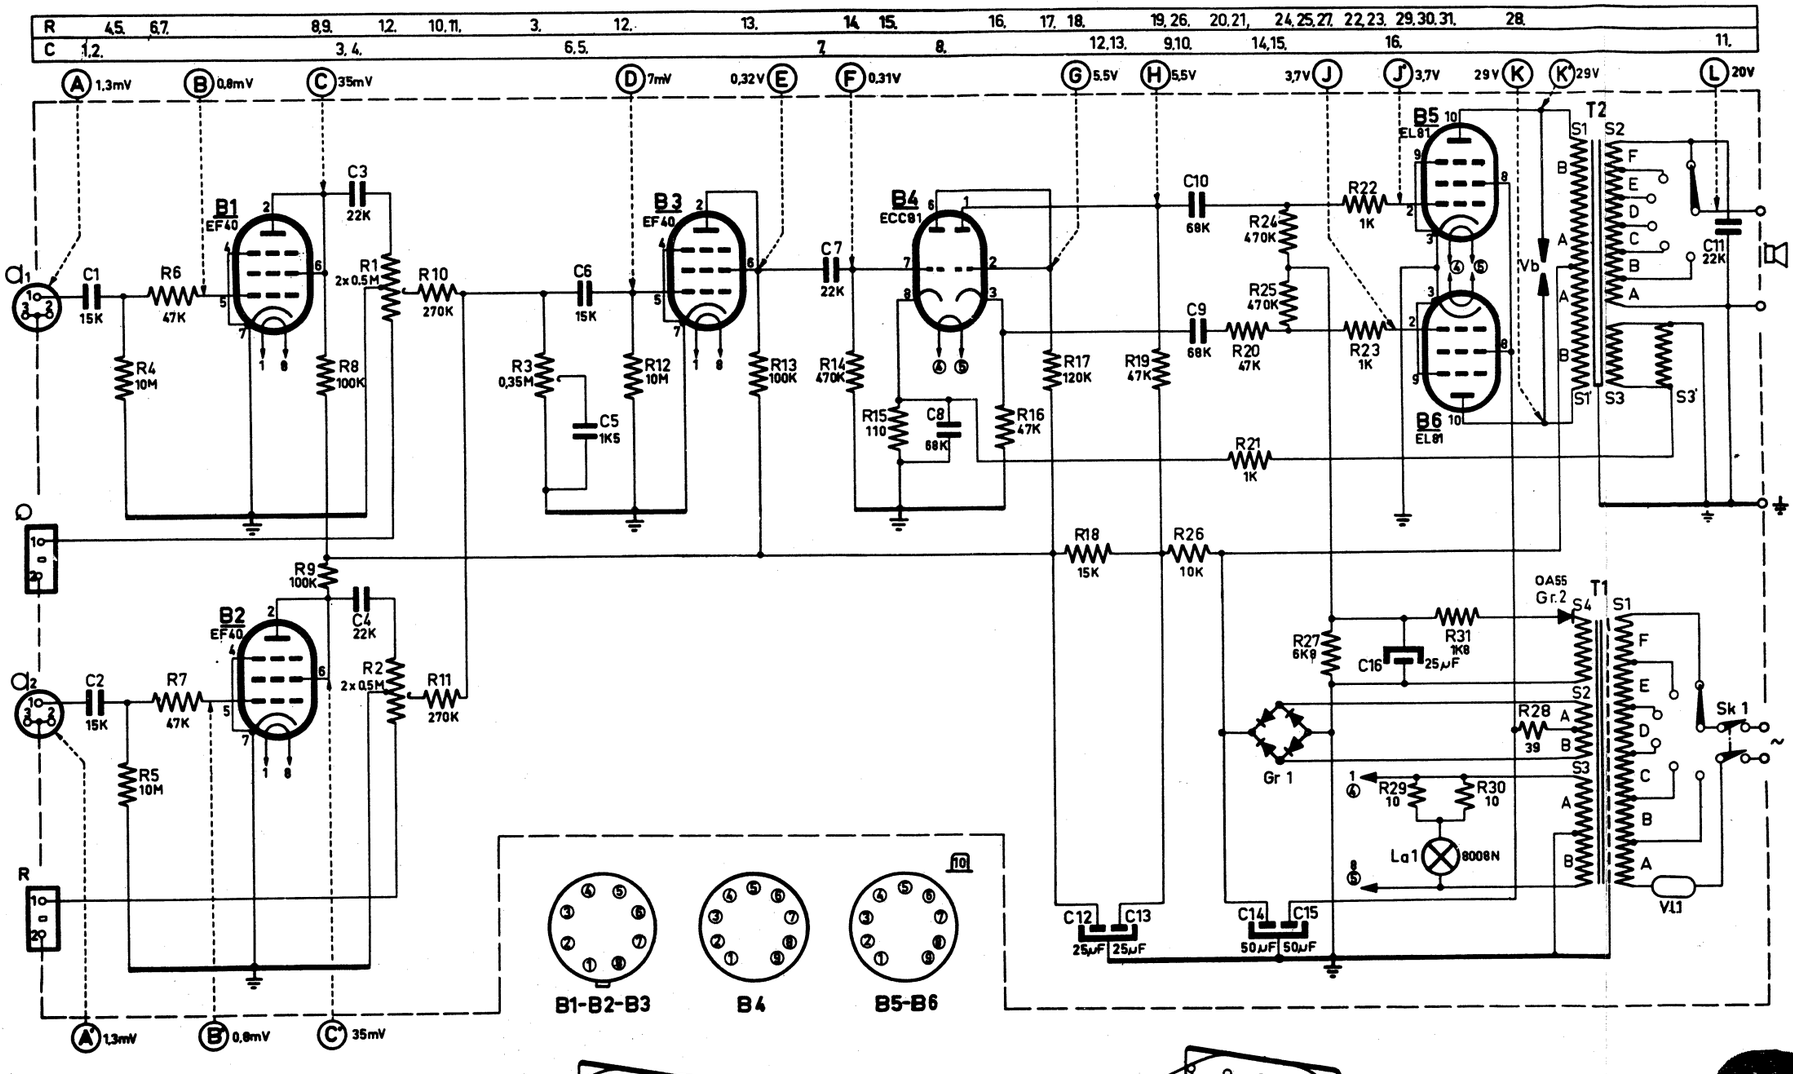

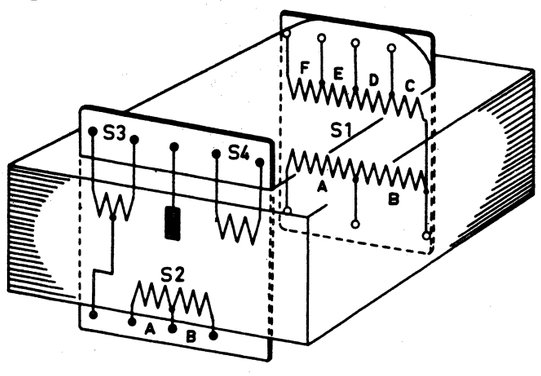

T1

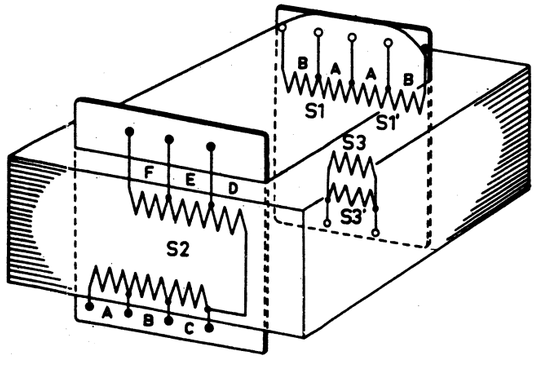

T2

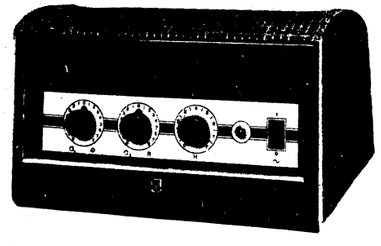

20 Watt - Mischpultverstärker

Elektrische und mechanische Ersatzteile für den 20 - Watt - Mischpultverstärker EL 6400

C 1	15 000 pF - 125 V	48 750 10/15K
C 2	15 000 pF - 125 V	48 750 10/15K
C 3	22 000 pF - 400 V	48 791 10/22K
C 4	22 000 pF - 400 V	48 791 10/22K
C 5	1 500 pF - 400 V	48 751 20/1K5
C 6	15 000 pF - 125 V	48 750 10/15K
C 7	22 000 pF - 400 V	48 791 10/22K
C 8	68 000 pF - 125 V	48 750 10/68K
C 9	68 000 pF - 125 V	48 750 10/68K
C10	68 000 pF - 400 V	48 791 10/68K
C11	22 000 pF - 400 V	48 791 10/22K
C12 C13	25+25 µF - 300 V	48 317 08/25+25
C14 C15	50+50 µF - 350 V	48 317 59/50+50
C16	25 µF - 50 V	48 313 24/25
Gr1	Gleichrichter	V3 696 60
Gr2	Germaniumdiode	OA55
La1	Lämpchen	8008 N
R1	2x0,5 MOhm log.	49 501 43
R2	2x0,5 MOhm log.	49 501 43
R3	0,35 MOhm log.	49 501 21
R4	10 MOhm	A9 999 00/10M
R5	10 MOhm	A9 999 00/10M
R6	47 KOhm	A9 999 00/47K
R7	47 KOhm	A9 999 00/47K
R8	100 KOhm	A9 999 00/100K
R9	100 KOhm	A9 999 00/100K
R10	270 KOhm	A9 999 00/270K
R11	270 KOhm	A9 999 00/270K
R12	10 MOhm	A9 999 00/10M
R13	100 KOhm	A9 999 00/100K
R14	470 KOhm	A9 999 00/470K
R15 *	120 Ohm	A9 999 00/120E
R16	47 KOhm	A9 999 00/47K
R17	120 KOhm	A9 999 00/120K
R18	15 KOhm	A9 999 00/15K
R19 *	47 KOhm	A9 999 00/47K
R20	47 KOhm	A9 999 00/47K
R21	1 KOhm	A9 999 00/1K
R22	1 KOhm	A9 999 00/1K
R23	1 KOhm	A9 999 00/1K
R24	470 KOhm	A9 999 00/470K
R25	470 KOhm	A9 999 00/470K
R26	10 KOhm	A9 999 00/10K
R27 *	6,8 KOhm	A9 999 01/6K8
R28	39 Ohm	A9 999 00/39E
R29	10 Ohm	A9 999 00/10E
R30	10 Ohm	A9 999 00/10E
R31 *	1,8 KOhm	A9 999 00/1K8
T1	Netztrafo	V3 616 51
T2	Ausgangstrafo	V3 621 09
VL1	1 Amp.(110 V)	08 140 39
VL1	0,5 Amp.(220 V)	08 118 40

1.	kleine 3pol.Steckdose mit Stiften	E2 555 49
2.	2pol.Steckerplatte für Tonabn. u. Radio	A1 340 92
3.	2pol. Steckerplatte für Lautsprecher	V3 606 04
4.	2pol.Stecker für Lautsprecher	V3 606 06
5.	2pol. Steckerplatte für Netzanschluß	23 685 54
6.	2pol. Netzstecker	08 280 95
7.	Gitterkappe	A3 307 24
8.	Netzschalter SK1	V3 577 16
9.	Signallampenfassung	E2 984 62
10.	Knopf mit Pfeil	23 722 34
11.	kleiner 3pol.Stecker mit Buchsen	E2 555 46

* Diese Widerstände müssen in ihrem Wert genau sein (ohne Toleranz).